

Plug connection - LINK IP 67 4pin



Technical data

Pins:	4pin
Connenction ready for:	ISOLETTE® drive 24V DC Type I-06 Mod. 1
Connection safety:	Reverse polarity protection and separate plug fixation
Protection classification:	IP 67
Mechanical protection:	Transport protection caps
Length of cable (drive to plug):	50cm (Art.-Nr. 6539)

Connenction extensions (plug to controller)


Connenction extension	4m	(Art.-Nr. 6540)
Connenction extension	8m	(Art.-Nr. 6541)
Connenction extension	15m	(Art.-Nr. 6542)
Connenction extension	20m	(Art.-Nr. 6543)

Pinout

Green:	UP-command
Yellow:	DOWN-command
White:	Minus -
Brown:	Plus +

Manufacturer data and connector (LINK M1390)

Bezeichnung / Description:	LiF9Y11Y 4 x 0,25 mm ²
Leiter / Core:	0,25mm ² : E-Cu-Litze. blank nach VDE/Kl. 6 (32x0,10mm)
Aderisolation / Core insulation:	PP, 9Y, Shore 54D ± 3 Blei-, cadmium-, FCKW-Frei, halogenfrei
Aderdurchmesser / Core diameter:	1,18 mm ± 0,03 mm
Adercode / Core colour:	Nach DIN 47100 (weiß, braun, gelb, grün)
Versellung / Twisting :	Adern gemeinsam versellt, gut talkumiert
Mantelinsulation / Jacket insulation:	PUR- Etherbasis, 11Y, Shore 85A ± 3 Blei-, cadmium-, FCKW-Frei, mikrobe- und hydrolysebeständig, halogenfrei
Mantelaußendurchmesser / Jacket outer diameter:	4,00 mm ± 0,1 mm
Mantelfarbe / Jacket colour:	Weiß ähnlich RAL 9010
Zulässiger Temperaturbereich / Allowed temperature range	
• ruhender Zustand / Fixed Installation	-20 °C bis +80 °C
• bewegter Zustand / Flexible application	-40 °C bis +80 °C

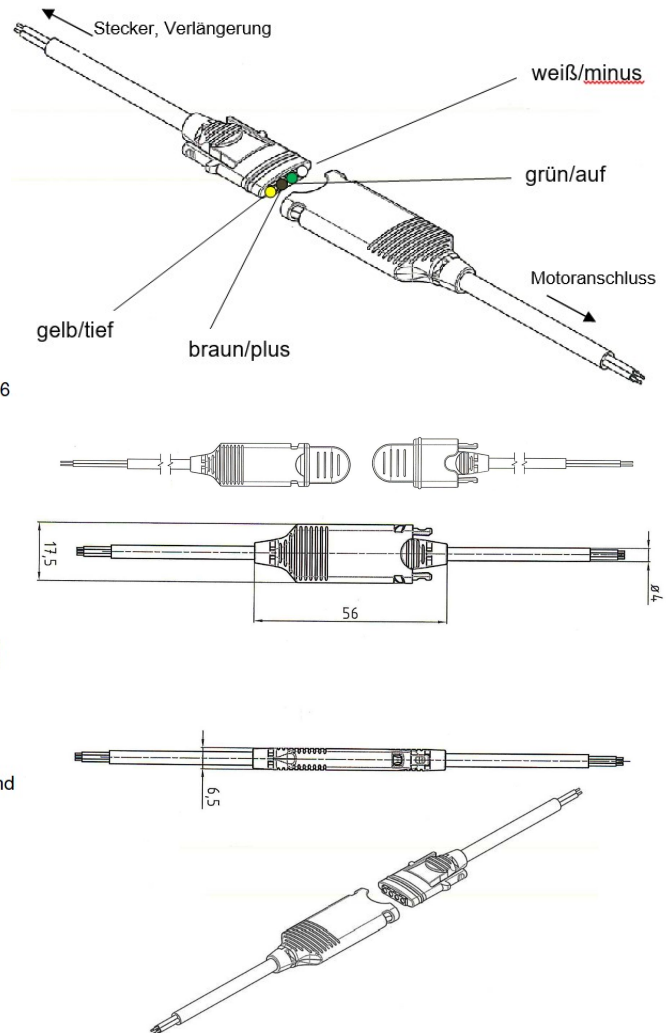

This document contains confidential information. Duplication or distribution to third parties without the consent of the manufacturer is not permitted.