


Technisches Datenblatt | Technical data sheet LL21 Controller 24VDC Art. 01090021

Oben/Upperside

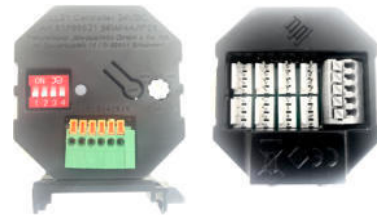

Unten/Underside


PRODUKTDATEN | PRODUCT INFO

Artikelname Product Name	Artikelnummer Item Number	Maße Measurements
LL21 Controller 24 96W 4A IP20	01090021	L/L x B/W x H/H: 43mm x 51mm x 54mm

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA

Geräteart:	Steuermodul für LL21 SMI Motorantrieb	Device type:	Controller for LL21 SMI Motordrive
Betriebsspannung:	24VDC	Operating voltage:	24VDC
Leistungsaufnahme:	96W	Power consumption:	96W
Schutzart:	IP 20	Protection type:	IP 20
Schutzklasse:	III (3)	Protection class:	III (3)
Montageart:	Hutschiene oder Unterputzdose	Mounting type:	DIN-rail or flush mounted box
Anwendungsbereich:	Innenbereich, Schaltschrank	Area of application:	Interior, Electrical cabinet
Betriebstemperatur:	0°C ... +40°C	Operating temperature:	0°C ... +40°C
Gehäusefarbe:	Schwarz	Housing color:	Black
Gehäuse:	AF366 - Flammhemmendes ABS Material	Housing:	AF366 - Flame retardant ABS material

ANSCHLUSSPLAN | WIRING DIAGRAM

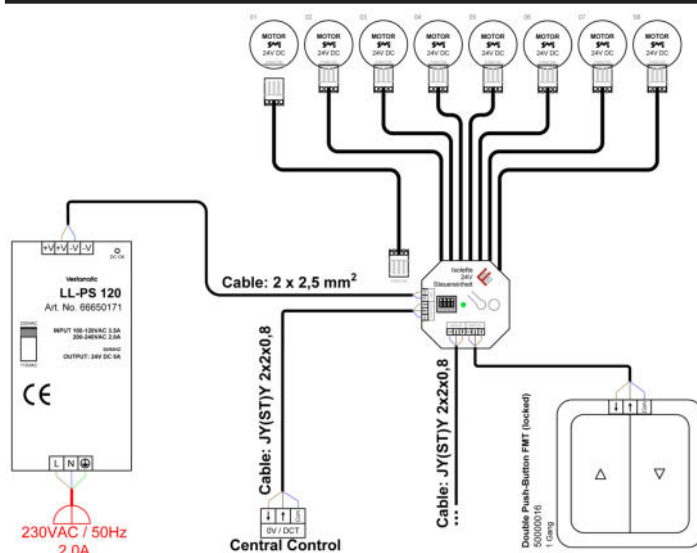

Produktdatenblatt Deutsch (DE)



ISOLETTE LL21 Controller (DE)

Product data sheet English (EN)



ISOLETTE LL21 Controller (EN)

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- Steuermodul zur Montage auf Hutschiene oder Unterputzdose.
Controller for installing on DIN-rail or in flush mounted box.
- Anschluss von max. 8 LL21 Motoren im Schaltmodus (Switch).
Connention up to max. 8 LL21 motordrives in Switch mode.
- Für Hutschienenmontage:
Beiliegenden Clip mit Schraube an Unterseite verschrauben.
*For DIN-rail mounting:
Screw the enclosed clip with available screw on the underside.*

Hutschienenclip/DIN-rail clip:
Vorhandene Schraube entfernen
und mit beigelegter Schraube an
Unterseite verschrauben.
*Remove screw on the underside of
the box and fix clip with attached
screw on the underside.*

